


既設パイプにも取付可能な薄型ディスプレイハンガー

※既設パイプ使用時

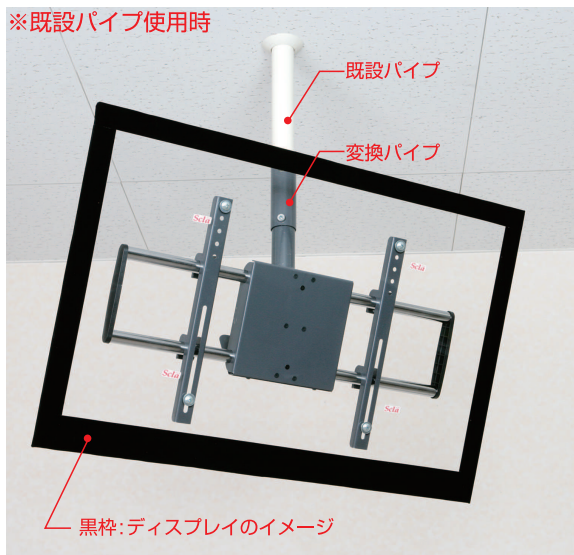

- ・既存のパイプを使用することで、取付作業時間の短縮、廃棄部材の減少によりコストダウンへ！
- ・新設で取付の場合も、従来のネジ式と異なりボトルジョイント式の為、低価格となりました！
- ・別売のVESAAアタッチメントにて32～37型へも対応可能。また、別注にて55型以上に対応するハンガーも制作できます。
- ・上下0°～20°、左右360°回転する角度調整機能により自由な角度でセット可能です。

ご注文の際に取付モニターの機種をお知らせください。
(一部の機種で対応できないものがあります)
機種にあった取付ネジセットを同梱させていただきます。

■ CHU-X 〈既設パイプ使用時〉 ※天井化粧板はハンガー本体に付属していません。





型番	パイプ色	対応ディスプレイ
CHU-X + 変換パイプ	グレー(N3)	42～52型

※新設時



■ CHU-X 〈新設パイプ使用時〉 ※天井化粧板はハンガー本体に付属しております。

型番	パイプ色	対応ディスプレイ
CHU-X + 新設パイプセット	グレー(N3)	42～52型
	アイボリー	

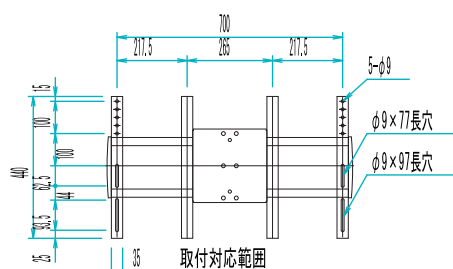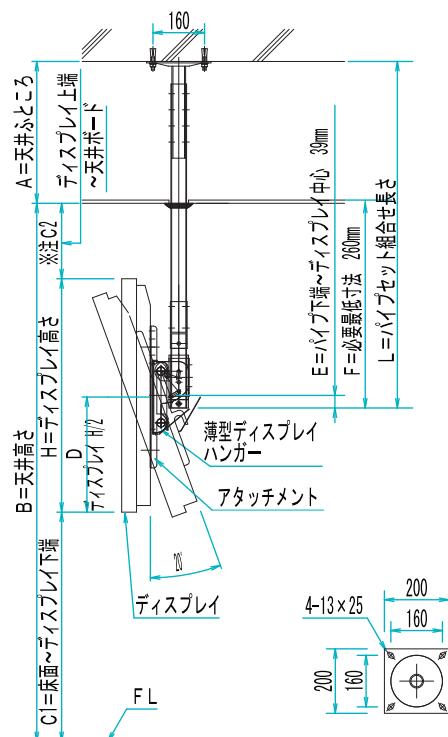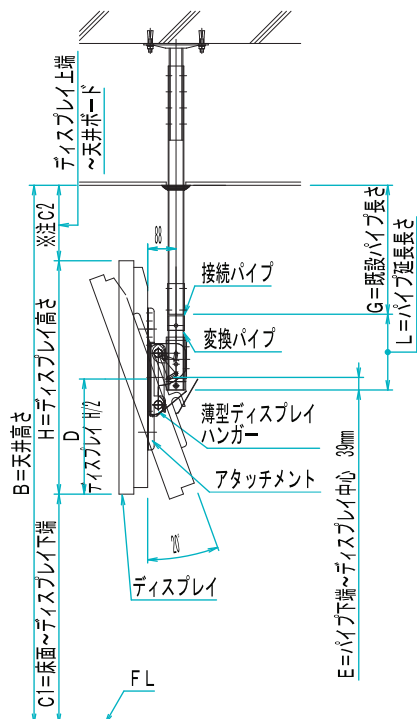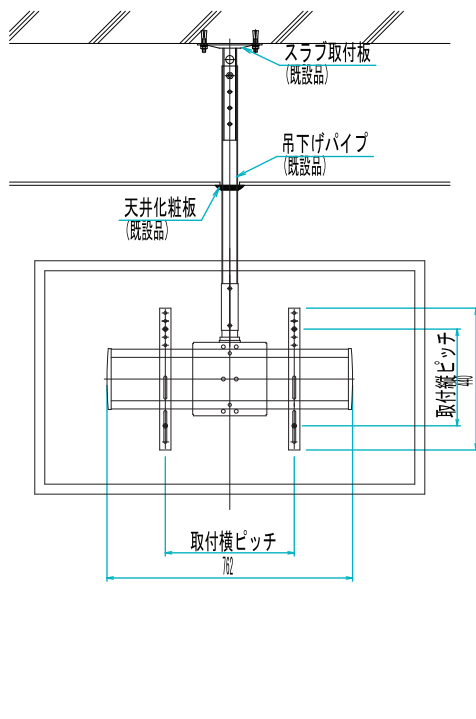

パイプセット寸法の計算方法

(ディスプレイ中心と取付ネジピッチ中心が同位置の場合の計算方法です。中心が同一でない場合、はずれを考慮して計算してください。)

$$L = \text{組合せ長さ} = B - (C1 + D - E + G)$$

B=天井高さ

C1=床面~ディスプレイ下端

C2=ディスプレイ下端~天井ボード

D=ディスプレイ H/2

E=パイプ下端~ディスプレイ中心 39mm

G=既設パイプ長さ

H=ディスプレイ高さ

※注C2 B-H-C>0

ディスプレイ上端と天井ボードの隙間に注意

パイプセット寸法の計算方法

(ディスプレイ中心と取付ネジピッチ中心が同位置の場合の計算方法です。中心が同一でない場合、はずれを考慮して計算してください。)

$$L = \text{組合せ長さ} = A + B - (C1 + D - E) \quad \text{ただし、} L - A \geq 260$$

A=天井ふところ

B=天井高さ

C1=床面~ディスプレイ下端

C2=ディスプレイ下端~天井ボード

D=ディスプレイ H/2

E=パイプ下端~ディスプレイ中心 39mm

F=必要最低寸法 260mm

H=ディスプレイ高さ

※注C2 B-H-C>0

ディスプレイ上端と天井ボードの隙間に注意

※必要最低寸法とはハンガーが天井にあたらない寸法を表しています。そのためディスプレイの大きさによっては天井にあたり取付できない場合があります。